

für Luftpolster- und Schaumstofffolien 

Aufrollvorrichtungen

Komfort und Einfachheit



Für versenkte
Becken



Achsen
von 75 bis 160 mm



Ortsfeste oder
mobile Modelle



Beckenbreite bis
10 m



Beckenlänge bis
35 m



Albon

HERGESTELLT  IN FRANKREICH



Basic

Die günstigste Version.

- Edelstahlfußgestell $\varnothing$ 40 mm mit 2 Rädern auf einer Seite.
- Teleskopachse aus Aluminium $\varnothing$ 75 mm. Stangenverbindung durch Bolzen.
- Anhand einer speziellen Öffnung in der Röhre kann das Befestigungsset der Luftpolsterfolie einfach und zuverlässig installiert werden.
- Steuerrad $\varnothing$ 320 mm mit Bremse (Verzögerungs- und Feststellrad).

Zusammensetzung:


- 1 Aufrollvorrichtung.
- 11 Clip-Spannseile 1,2 lfm.

Verpackung:

2 Pakete	Maße in mm	Gewicht in Kg
Füße	480 x 600 x 110	7
Achse	160 x 80 x 2160	6

Zubehör Option:

- Universal-Befestigungsset mit Clipgurt (siehe S. 7).

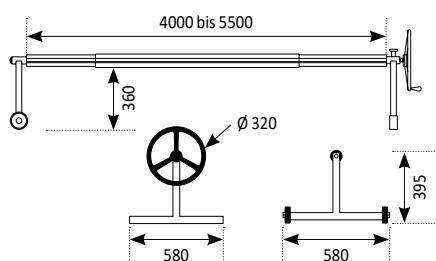

GARANTIE*



*Entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Eckiges Fußgestell, 35 mm Seitenlänge, aus rostfreiem, passiviertem Stahl, tiefliegend, mit zwei Rädern an einer Seite sowie einem Lager aus Kunststoffharz.
- Teleskopachse $\varnothing$ 80 mm mit verstärkter Dicke für die Mittelröhre, aus eloxiertem Aluminium, 20 μ .
- Anhand einer speziellen Öffnung in der Röhre kann das Befestigungsset der Luftpolsterfolie einfach und zuverlässig installiert werden.
- Zwei-Materialien-Steuerrad $\varnothing$ 355 mm mit Drehgriff und Feststellsystem.

Zusammensetzung:



- 1 Aufrollvorrichtung.
- 13 Clip-Spannseile 1,2 lfm.

Verpackung:

2 Pakete	Maße in mm	Gewicht in Kg
Füße	630 x 430 x 130	6
Achse	2270 x 170 x 90	10

Zubehör Option:

- Universal-Befestigungsset mit Clipgurt (siehe S. 7).

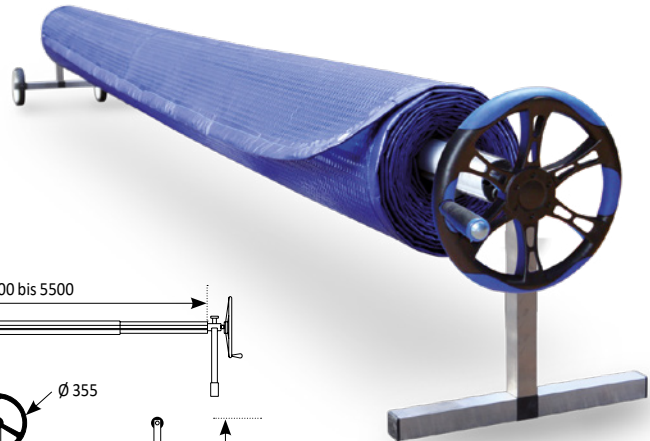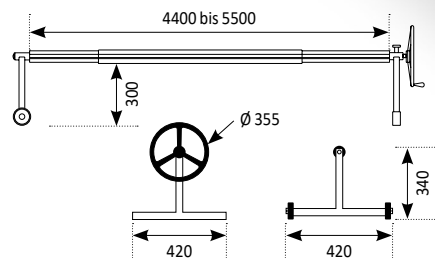

*Entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Qualität und Robustheit.

- Edelstahlfußgestell $\varnothing$ 50 mm, verschweißt, mit 2 Rädern auf einer Seite und einem Feststellsystem.
- Teleskopachse aus Aluminium $\varnothing$ 100 mm. Stangenverbindung durch Bolzen.
- Anhand einer speziellen Öffnung in der Röhre kann das Befestigungsset der Luftpolsterfolie einfach und zuverlässig installiert werden.
- Zwei-Materialien-Steuerrad $\varnothing$ 355 mm mit Drehgriff und Bremse (Verzögerungs- und Feststellrad).

Zusammensetzung:



- 1 Aufrollvorrichtung.
- 11 Clip-Spannseile 1,2 lfm.

Verpackung:

2 Pakete	Maße in mm	Gewicht in Kg
Füße	470 x 620 x 140	8,2
Achse	220 x 110 x 2230	11,5

Zubehör Option:

- Universal-Befestigungsset mit Clipgurt (siehe S. 7).

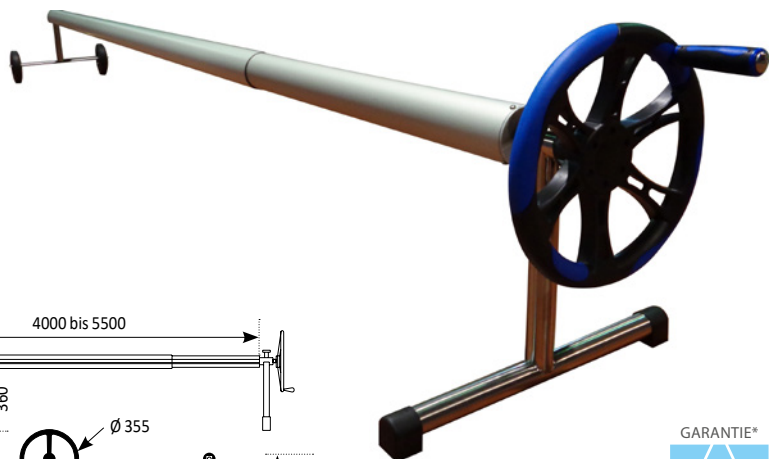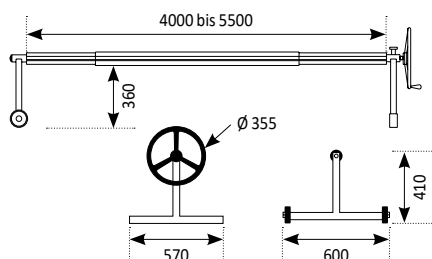

*Entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Produkt wird mit der Option Clipgurt vorgestellt. Standardmäßig mit Spannseilen ausgerüstet.

Plus 5/6,5

EUROPÄISCHE  HERSTELLUNG

Qualität und Robustheit.

- Edelstahlfußgestell $\varnothing$ 50 mm, verschweißt, mit 2 Rädern auf einer Seite.
- Teleskopachse aus Aluminium $\varnothing$ 100 mm. Stangenverbindung durch Bolzen.
- Anhand einer speziellen Öffnung in der Röhre kann das Befestigungsset der Luftpolsterfolie einfach und zuverlässig installiert werden.
- 1 Steuerrad, zwei Materialien, mit Drehgriff $\varnothing$ 355 mm und Bremse (Verzögerungs- und Feststellrad).

Zusammensetzung:


- 1 Aufrollvorrichtung.
- 14 Clip-Spannseile 1,2 lfm.

Verpackung:

2 Pakete	Maße in mm	Gewicht in Kg
Füße	470 x 620 x 140	9
Achse	220 x 110 x 3030	16,3

Zubehör Option:

- Universal-Befestigungsset mit Clipgurt (siehe S. 7).

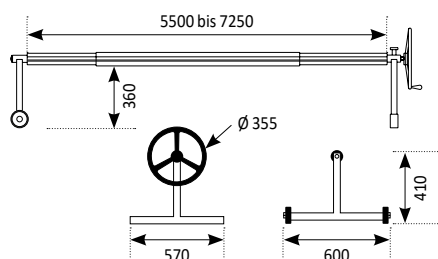

GARANTIE*



*Entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Becken bis zu 8 m Länge.

- Eckiges Fußgestell, aus rostfreiem, passiviertem Stahl, mit zwei Rädern an einer Seite sowie einem Lager aus Kunststoffharz.
- Teleskopachse $\varnothing$ 110 mm für Mittelröhre aus eloxiertem Aluminium, 20 μ .
- Anhand einer speziellen Öffnung in der Röhre kann das Befestigungsset der Luftpolsterfolie einfach und zuverlässig installiert werden.
- Steuerrad $\varnothing$ 320 mm mit Drehgriff und Bremse.

Zusammensetzung:

- 1 Aufrollvorrichtung.
- 13 Clip-Spannseile 1,2 lfm.

Verpackung

Tahiti Prestige 6 bis 7 m:


2 Pakete	Maße in mm	Gewicht in Kg
Ständer	650 x 510 x 220	7
Achse	3510 x 230 x 200	26

Tahiti Prestige 7 bis 8 m:

2 Pakete	Maße in mm	Gewicht in Kg
Ständer	650 x 510 x 220	7
Achse	5900 x 230 x 210	40

Zubehör Option:

- Universal-Befestigungsset mit Clipgurt (siehe S. 7).

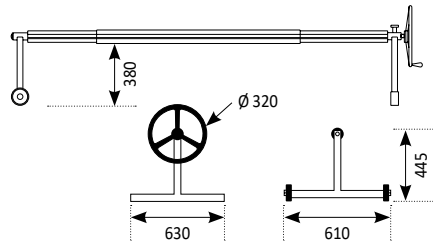

GARANTIE*



*Entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Feste, motorisierte Aufrollvorrichtung

Für Luftpolster- und Schaumstofffolien

- Motorisiertes System zum Aufrollen von Luftpolster- oder Schaumstofffolien
- Die Aufrollachse ($\varnothing$ 125 mm) ist einteilig (ohne Teleskopsystem), um bessere technische Eigenschaften sowie eine geringere Durchbiegung bei Belastung zu gewährleisten.
- Die Vorrichtung ist mit einem mit Netzstrom betriebenen Motor ausgestattet und sorgt dadurch für eine optimale Nutzung selbst an großen Becken.
- Damit die Aufrollvorrichtung korrekt funktioniert, muss ihre Achse 70 cm breiter als die Beckenbreite vorgesehen werden.

Zusammensetzung:

- 2 weiße plattenmontierte Ständer zur Befestigung am Beckenrand.
- 1 feste, glatte Achse.
- 1 Rohrmotor.
- 1 Schlüsselschalter.
- 1 Transformator-Gehäuse.
- 1 Verbindungsset Rolle/Abdeckung.

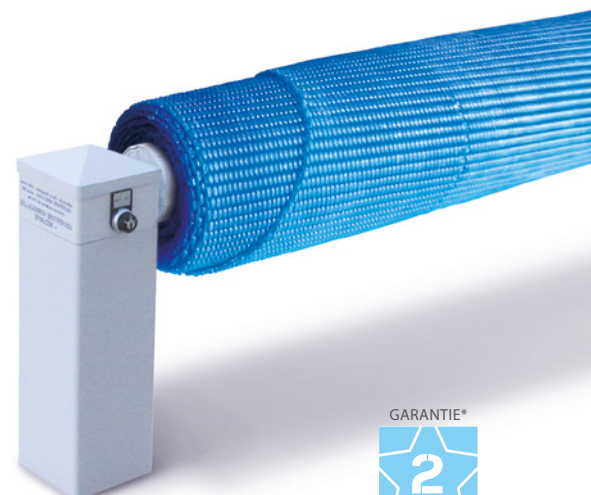

GARANTIE*



*Entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Unverbindliches Foto.

Mobile Aufrollvorrichtung Forte EUROPÄISCHE HERSTELLUNG

Für Becken bis zu 10 x 35 m*.

* Größere Flächen können durch das Nebeneinanderstellen mehrerer Aufrollvorrichtungen und den entsprechenden Abdeckungen abgedeckt werden.


- Eckiges Edelstahlfußgestell, 100 mm Seitenlänge, verschweißt, mit 2 Rädern auf jeder Seite.
- Teleskopachse aus Aluminium $\varnothing$ 160 mm.
(maßgeschneiderte Achsenlänge = 400 mm mehr als die Beckenbreite).
- Steuerrad $\varnothing$ 700 mm und Bremse.

Zusammensetzung:

- 1 Aufrollvorrichtung.
- Befestigungssystem mit Clipgurt.

Verpackung:

2 Pakete	Maße in mm	Gewicht in Kg
Ständer	400 x 870 x 1000	40
Achse	Maßgeschneidertes Produkt: Abmessungen und Gewicht je nach Größe des zu bedeckenden Beckens.	

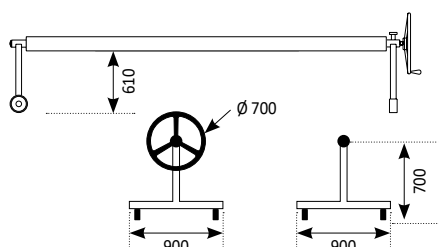

GARANTIE*



* Entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör für Luftpolsterfolien und Aufrollvorrichtungen



Schutzplane



Spannseile für die Schutzplane



Abnehmbare Öse



Cabiclic für Aufrollvorrichtung

Universalbefestigung mit Clipgurt



Befestigung an Ösen



Endstück für Befestigung an der Aufrollvorrichtung

Clip zur Befestigung an der Abdeckung

Schutzplane

Im Preis der Luftpolsterfolie sind eine Schutzplane und zwei Spannseile enthalten, außer bei Modell "Eco".

Universalbefestigungen mit Clipgurt

Sie ermöglichen die Befestigung einer Luftpolsterfolie im Rohzustand auf einer Aufrollvorrichtung bzw. zur Befestigung einer Abdeckung mit Ösen.

Bezeichnung
Abnehmbare Öse, blau (Stückpreis)
Schutzplane, pro lfm
Schutzplane, Länge 4,20 m
Schutzplane, Länge 5,20 m
Schutzplane, Länge 6,20 m
Schutzplane, Länge 8,20 m
Spannseile für die Schutzplane (2 Stück)
Cabiclic für Aufrollvorrichtung mit einem Endstück Schlaufe - Länge 1,20 m
Cabiclic für Aufrollvorrichtung mit einem Endstück Schlaufe - Länge 2,50 m
Cabiclic für Aufrollvorrichtung mit 2 Endstücken - Länge 1,20 m
Cabiclic für Aufrollvorrichtung mit 2 Endstücken - Länge 2,50 m
Universal-Befestigungsset mit Clip-Gurten (8er-Set)

Aufrollvorrichtungen

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Luftpolsterfolie und finden Sie das perfekt für Ihren Swimmingpool geeignete Modell.


Einfache Steuerung, vereinfachte Installation und optimale Abdeckung des Beckens.



Produkt wird mit der Option Clippurt vorgestellt Standardmäßig mit Spannseilen ausgerüstet.

Vergleichsübersicht Aufrollvorrichtungen

								
	Versenktes Becken	Achse (mm)	Mobil	Fest	Maximale Beckenbreite (m)	Maximale Beckenlänge (m)	Maximale Beckengröße (m²)	Stromversorgung
Basic	✓	75	✓		5	10	45	-
Adélaïde	✓	80	✓		5	10	50	-
Plus 4/5	✓	100	✓		5	16	72	-
Plus 5/6,5	✓	100	✓		6,5	/ 16	88	-
Tahiti Prestige	✓	110	✓		8	16	128	-
Motorisierte Aufrollvorrichtung	✓	125		✓	6	15	90	✓
Mobile Aufrollvorrichtung FORTE	✓	160	✓		10	35	350	-

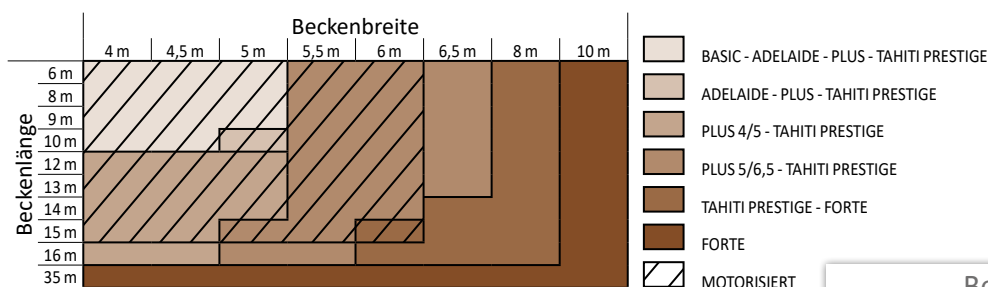

Beratender Händler