

Winter- und Sicherheitsabdeckung 

GRILLE Cold

Die Qualitätsreferenz zum günstigsten Preis



Filterabdeckung



Holz-
Swimmingpools



Ideal für
freie Formen



Individuelle
Spannseile-Befestigung



Gurtverstärkungen



Scheuerbeständigkeit



Sicherheitsabdeckung
NF P 90-308



Aufbewahrungstasche



Albon 

KONFEKTIONNIERT  IN FRANKREICH

GRILLE Cold

EIN UNVERGLEICHLICHES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS.

Die Abdeckung GRILLE Cold wurde entsprechend der Norm NF P 90-308 entwickelt und hergestellt und besteht aus leichtem und resistentem Tuch mit Filterfunktion. Sie passt sich an alle Beckenformen an.



1




2



3

Max
14.8
x 6.8
einschließlich Treppe

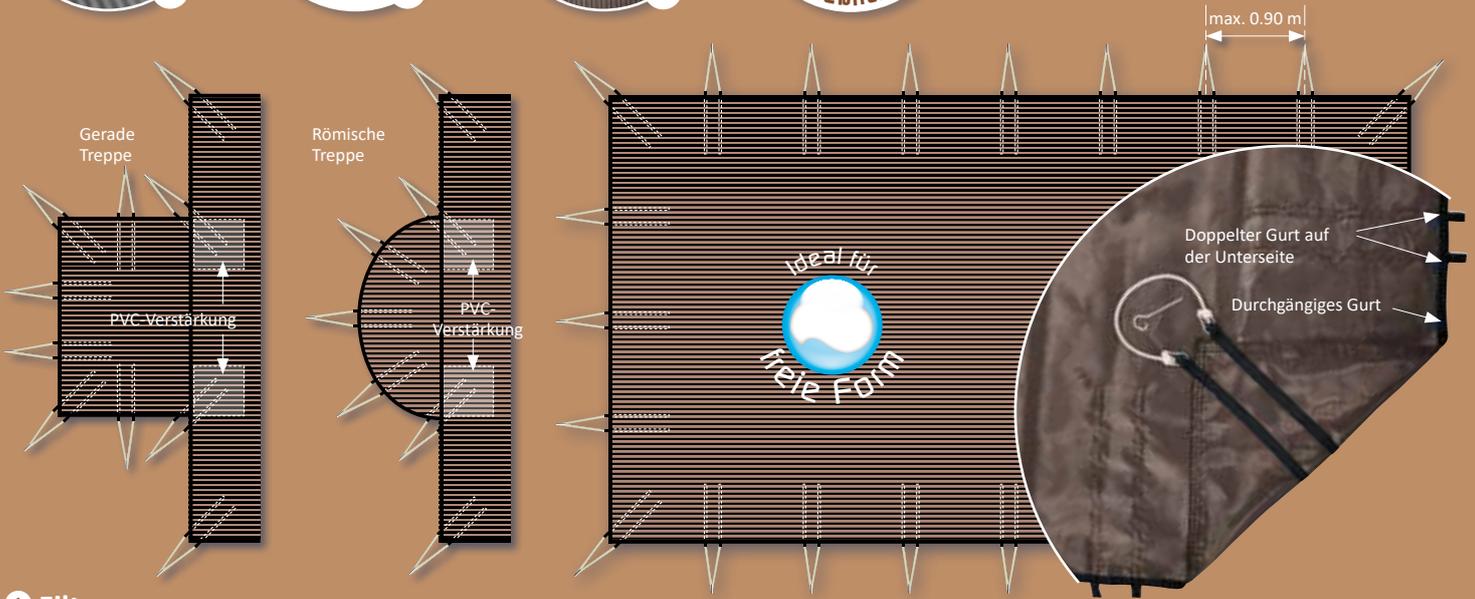

1 Filter

Vermeidet die Bildung von Wassertaschen und schützt vor Verschmutzungen. Das System ist für starken Regen geeignet und wird auch für windige oder schneereiche Regionen empfohlen.

2 Perfekte Spannung

Das Halterungssystem durch einzelne Spannseile ermöglicht eine perfekte Spannung nach der Platzierung auf dem Becken.

3 PVC-Verstärkung

Begrenzt die Abnutzung und schützt das Netz auf Höhe der Eingangswinkel der Treppen.

Einfache und schnelle Installation dank des leichten Gewichts.

*auf Fertigung und Material, für alle Herstellungsfehler im Rahmen der maximalen Größe, gemäß unseren allgemeinen Garantienormen.

Maximale Größe der Abdeckung: 14,8 x 6,8 m (einschließlich Treppe), um mit der Norm NF P 90-308 übereinzustimmen.

GARANTIE*

FARBTÖNE



Grün/Schwarz - Blau/Schwarz
Sable/Schwarz - Grau/Schwarz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Feste Bodenanker.
- Spannseile mit zwei Haken.



OPTIONEN

- Versenkbare Bodenanker.
- Bodenanker für Holzflächen, mit Schraube.



PRODUKT-INFORMATIONEN

Stoff	Recyclingfähiges Polypropylen-Netz.
Gewicht	180 g/m ² .
Bruchfestigkeit	30 kN / m (Kette), 20 kN / m (Schuss).
Behandlungen	UV-Schutz, Fungizid- und antibakterielle Behandlung.
Montage	Genäht.
Verarbeitung an den Rändern	Genähte Gurt mit Schlaufen.
Überstand über die Wasseroberfläche hinaus	0,35 m oder 0,40 m, je nach Randsteinbreite. Falls diese ≥ 0,30 m ist, muss der Überstand 0,40 m betragen, falls < 0,35 m Überstand.

Albon

Beratender Händler

Nextpool
GROUP