

# GRILLE Extrem

## Qualitätsreferenz



Filterabdeckung



Ideal für  
freie Formen



Federbefestigung



Volle Gitternetzver-  
stärkung



Scheuer-  
beständigkeit



Sicherheitsabde-  
ckung NF P 90-308



Aufbewahrungs-  
tasche



# GRILLE Extrem

Einwandfreie Ästhetik, robust und funktional.

Die Entwicklung und Herstellung der Filterabdeckung GRILLE Extrem entspricht der Norm NF P 90-308. Sie enthält unser gesamtes Know-how und genügt damit den höchsten Ansprüchen. Sie ist aus leichtem und widerstandsfähigem Material hergestellt.



1



2




3



4

Maximale  
**14.8**  
**x 6.8**  
einschließlich Treppe

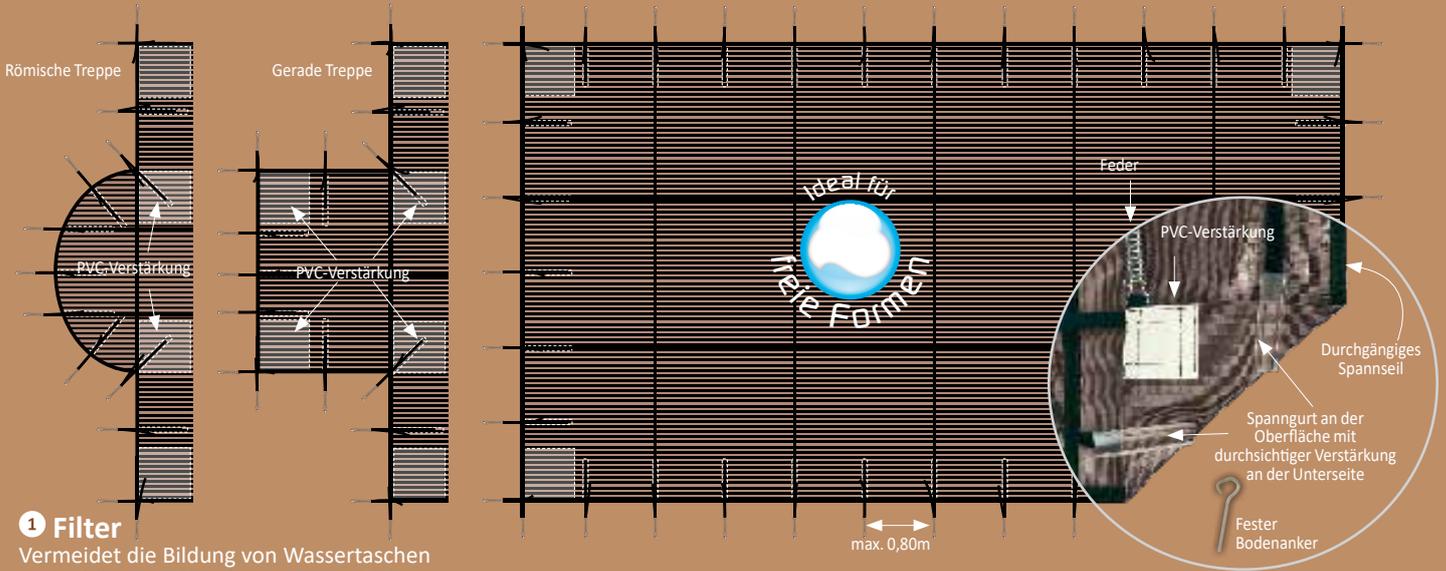

## 1 Filter

Vermeidet die Bildung von Wassertaschen und schützt vor Verschmutzungen. Er ist an starken Regen angepasst und für windige oder schneereiche Regionen empfohlen.

## 2 Perfekte Spannung

Dank seines Befestigungssystems mit Sprungfedern verfügt es über eine perfekte Spanqualität.

## Robustheit

Die Gitternetzverstärkung mit Gurten erhöht die Widerstandsfähigkeit.

## 3 PVC-Verstärkung

Begrenzt die Abnutzung und schützt das Netz auf Höhe der Treppenwinkel und der Abdeckung.

## 4 Abrasionsschutz

Wird durch Verstärkungen aus Glasfaser unter den Befestigungen erreicht.

## Einfache und schnelle Installation

dank des leichten Gewichts.

\*auf Fertigung und Material, für alle Herstellungsfehler im Rahmen der maximalen Größe, gemäß unseren allgemeinen Garantienormen. Maximale Größe der Abdeckung: 14,8 x 6,8 m (einschließlich Treppe), um mit der Norm NF P 90-308 übereinzustimmen.

**GARANTIE\***

## FARBTÖNE



Stofffarbe:  
Grün/Schwarz - Blau/Schwarz  
Sable/Schwarz - Grau/Schwarz

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Feste Bodenanker.
- Federn.
- Aufbewahrungstasche.



## OPTIONEN

- Versenkbare Bodenanker.
- Bodenanker für Holzflächen, mit Schraube.



## PRODUKT-INFORMATIONEN

<b>Stoff</b>	Recyclingfähiges Polypropylen-Netz.
<b>Gewicht</b>	180 g/m <sup>2</sup> .
<b>Bruchfestigkeit</b>	30 kN / m (Kette), 20 kN / m (Schuss).
<b>Behandlungen</b>	Anti-UV, Fungizid- & antibakterielle Behandlung.
<b>Montage</b>	Genäht.
<b>Verarbeitung an den Rändern</b>	Gitterschlaufgurten an den Rändern mit durchsichtigen Verstärkungen und PVC-Verstärkungen an den Ecken.
<b>Übertritt über die Wasseroberfläche hinaus</b>	0,35 m oder 0,40 m, je nach Randsteinbreite. Falls diese $\geq 0,30$ m ist, muss der Überstand 0,40 m betragen, falls $< 0,35$ m Überstand.

Beratender Händler

**Albon**

**Nextpool**  
GROUP