

Winter- und Sicherheitsabdeckung 

GRILLE Freeze

Praktisch, effizient, widerstandsfähig,
kostengünstig



Filterabdeckung



Holz-
Swimmingpools



Ideal für
freie Formen



Federbefestigung



Halbe Gitternetz-
verstärkung



Scheuerbeständigkeit



Sicherheitsabdeckung
NF P 90-308



Aufbewahrungstasche




**Albon**

KONFEKTIONNIERT  IN FRANKREICH

GRILLE Freeze

Ihre Verarbeitung, ihre Langlebigkeit und ihr hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis machen diese Abdeckung zu einem wertvollen Pool-Bestandteil für den Alltag.

Die Netzabdeckung für den Winter und zur Sicherheit GRILLE Freeze wird gemäß der Norm NF P 90-308 entwickelt und hergestellt und weist eine perfekte Spannung auf. Sie wird aus einem resistenten und leichten Material hergestellt.

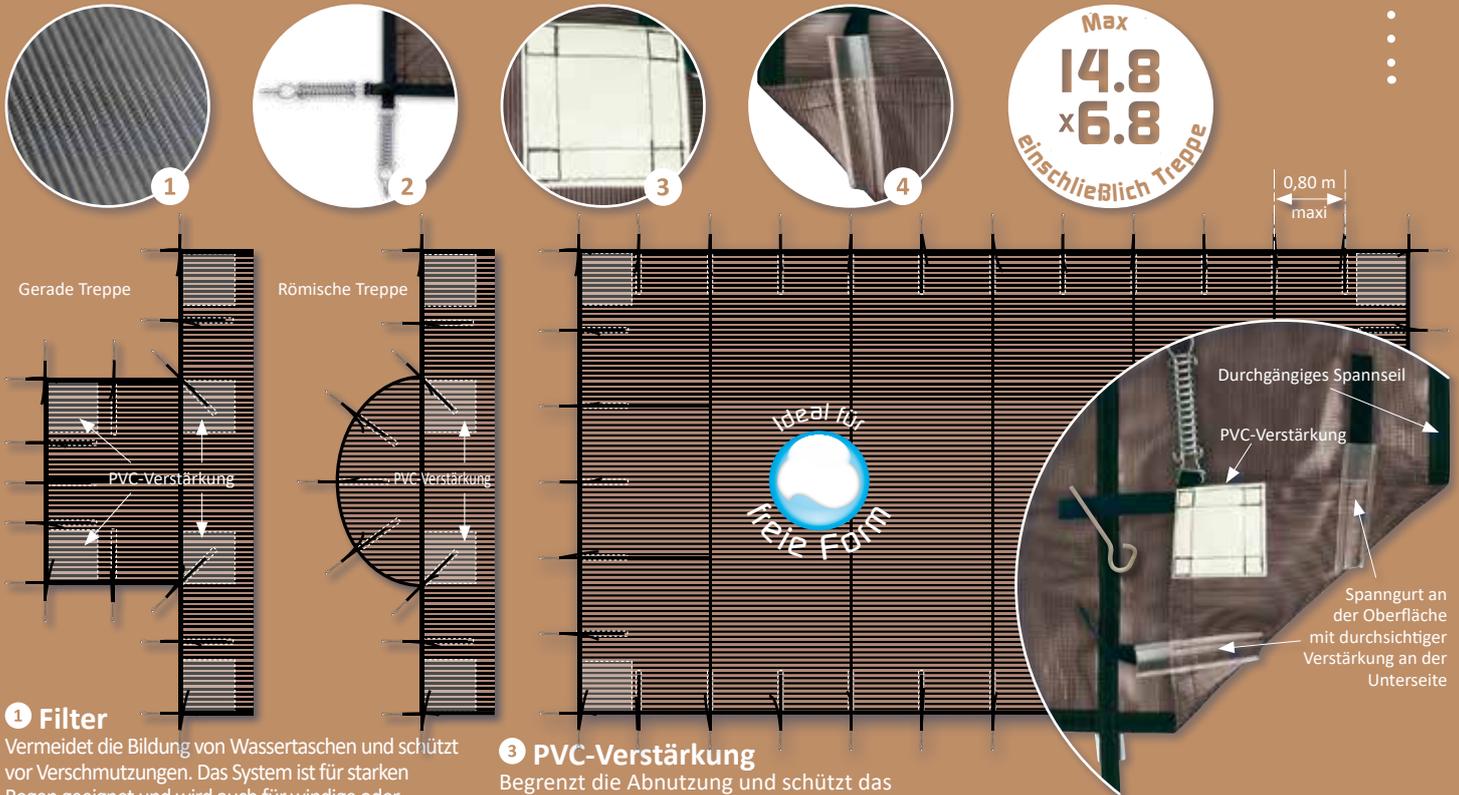

1 Filter

Vermeidet die Bildung von Wassertaschen und schützt vor Verschmutzungen. Das System ist für starken Regen geeignet und wird auch für windige oder schneereiche Regionen empfohlen.

2 Perfekte Spannung

Das Halterungssystem durch Federn ermöglicht eine perfekte Spannung nach der Platzierung auf dem Becken.

Wirtschaftlich

und dabei sicher: Qualität ohne Kompromisse.

3 PVC-Verstärkung

Begrenzt die Abnutzung und schützt das Netz auf Höhe der Treppenwinkel und der Abdeckung.

4 Abrasionsschutz

Wird durch Verstärkungen aus Glasfaser unter den Befestigungen erreicht.

Einfache und schnelle Installation

dank des leichten Gewichts.

*auf Fertigung und Material, für alle Herstellungsfehler im Rahmen der maximalen Größe, gemäß unseren allgemeinen Garantienormen.
Maximale Größe der Abdeckung: 14,8 x 6,8 m (einschließlich Treppe), um mit der Norm NF P 90-308 übereinzustimmen.

FARBTÖNE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	OPTIONEN
<p>Stofffarbe: Grün/Schwarz - Blau/Schwarz Sable/Schwarz - Grau/Schwarz</p>	<ul style="list-style-type: none"> Feste Bodenanker. Federn. Aufbewahrungstasche. 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Bodenanker. Bodenanker für Holzflächen, mit Schraube.

PRODUKT-INFORMATIONEN	
Stoff	Recyclingfähiges Polypropylen-Netz.
Gewicht	180 g/m ² .
Bruchfestigkeit	30 kN / m (Kette), 20 kN / m (Schuss).
Behandlungen	UV-Schutz, Fungizid- und antibakterielle Behandlung.
Montage	Genäht.
Verarbeitung an den Rändern	Gitterschlaufengurte an den Rändern mit durchsichtigen Verstärkungen und PVC-Verstärkungen an den Ecken.
Übertritt über die Wasseroberfläche hinaus	0,35 m oder 0,40 m, je nach Randsteinbreite. Falls diese ≥ 0,30 m ist, muss der Überstand 0,40 m betragen, falls < 0,35 m Überstand.

Albon

Beratender Händler

Nextpool
GROUP